

SOLUCIÓN EDIFICIOS INTELIGENTES

SOLUCIÓN DE PARQUEADEROS

2020

CATÁLOGO

SOLUCIONES BIOMÉTRICAS





Introducción de la compañía

ZKTeco fue fundada en 1998, dando como resultado la creación de nuestros algoritmos de reconocimiento de huella digital y de rostro líderes en la industria.

ZKTeco ha desarrollado equipos autónomos de control de acceso por huella digital, panel de acceso biométrico, dispositivo multi-biométrico y la primera cerradura de reconocimiento facial a nivel mundial. Durante casi tres décadas hemos trabajado para compartir esta avanzada tecnología biométrica para el beneficio de los demás y estamos muy orgullosos de que los productos y soluciones ZKTeco hayan definido el crecimiento de la industria biométrica y de seguridad.

ZKTeco posee sucursales en todas las provincias de China, y más de 20 países incluyendo, Colombia, España, México, Dubai, Argentina, Perú, Chile, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Indonesia, India, Arabia Saudita, Egipto, Sudáfrica, Turquía, Rusia y Malasia. Actualmente ZKTeco cuenta con más de 3.000 empleados de los cuales el 80% están ubicados en las diferentes oficinas del mundo y alrededor de 1.000 personas dedicadas al desarrollo y la investigación.

El éxito de ZKTeco está basado en la lealtad y las relaciones. Valoramos a cada cliente bajo nuestro lema: "Responsabilidad, Integridad, Innovación y Excelencia".

Distribuido por:



ZKBioSecurity

Plataforma de Seguridad Todo en Uno

Disponible en



Disponible en



Empleados



APP




Integración Nómina



Escalabilidad




SOLUCIÓN PARA PARQUEADEROS

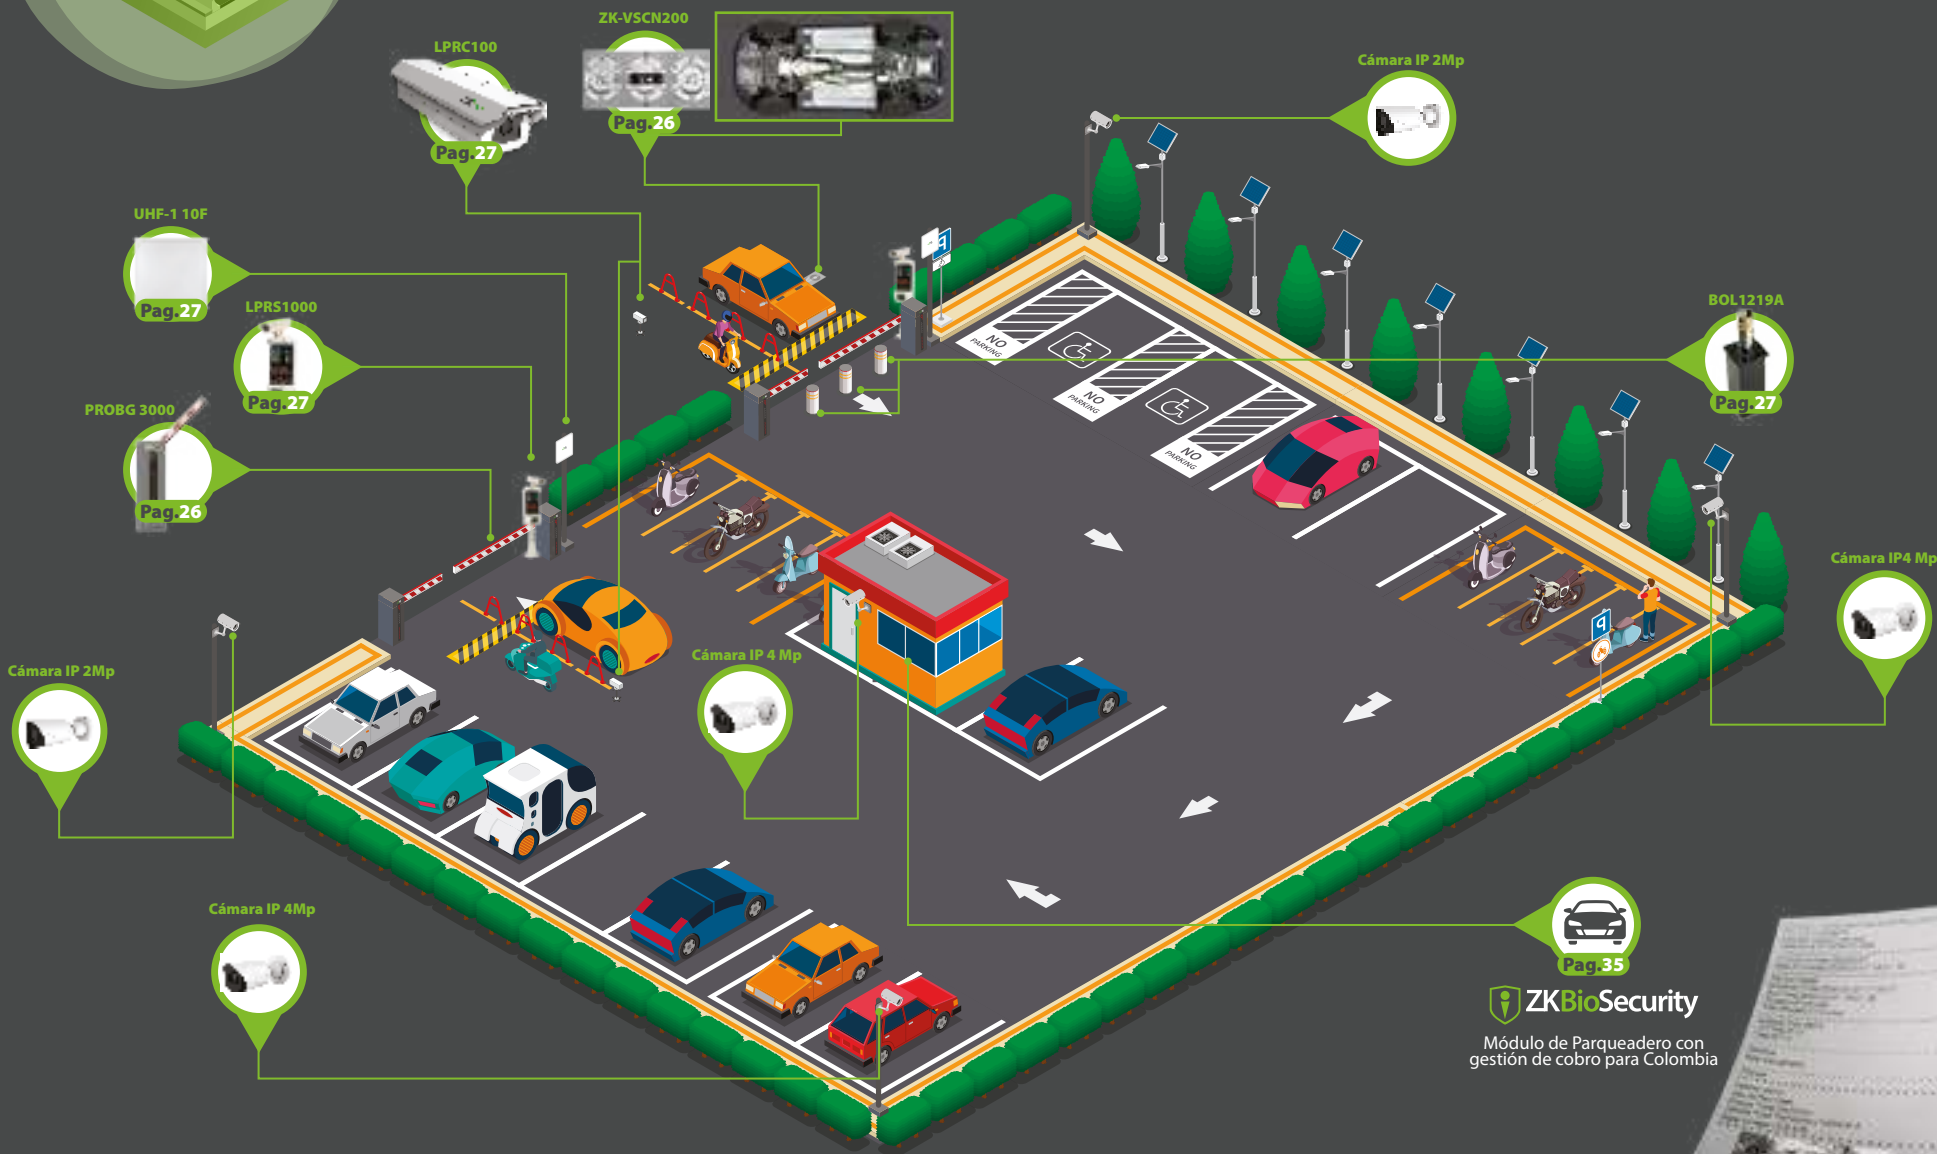


SOLUCIÓN PARA HOTELES INTELIGENTES


1 PARQUEADERO

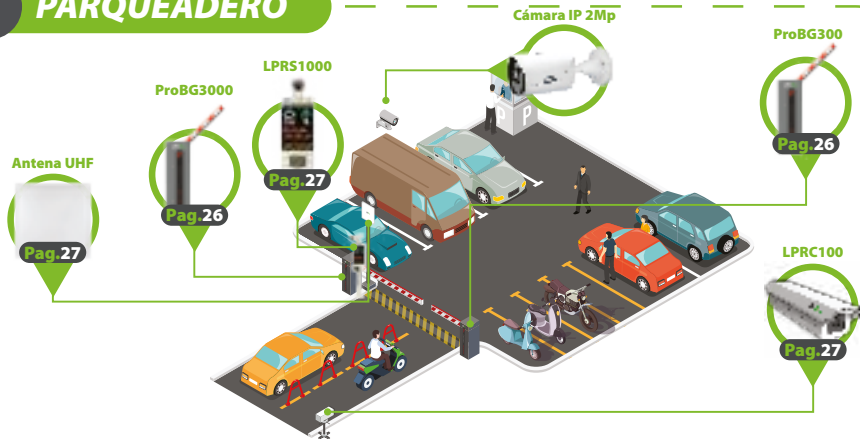


2 RECEPCIÓN

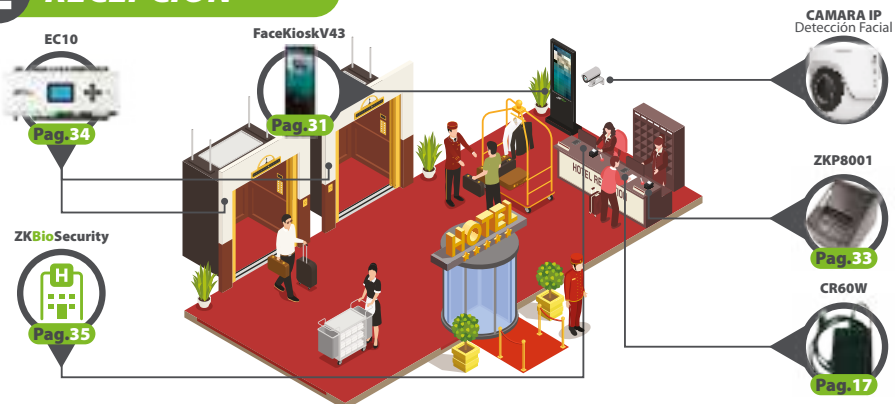


3 PISO DE HOTEL

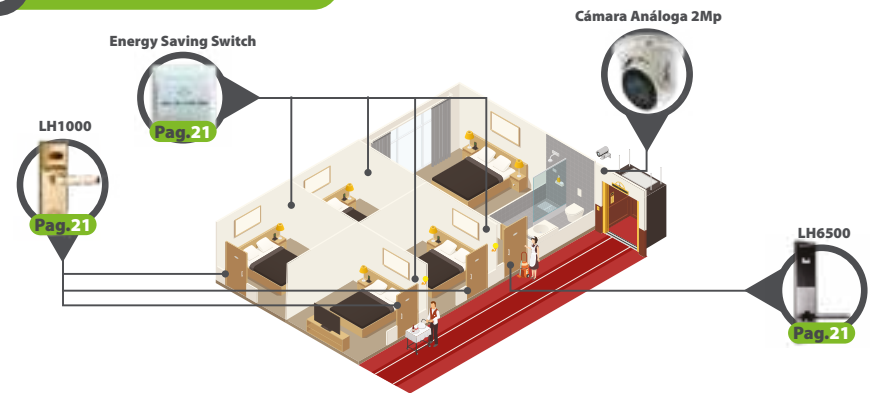

4 ÁREAS VIP

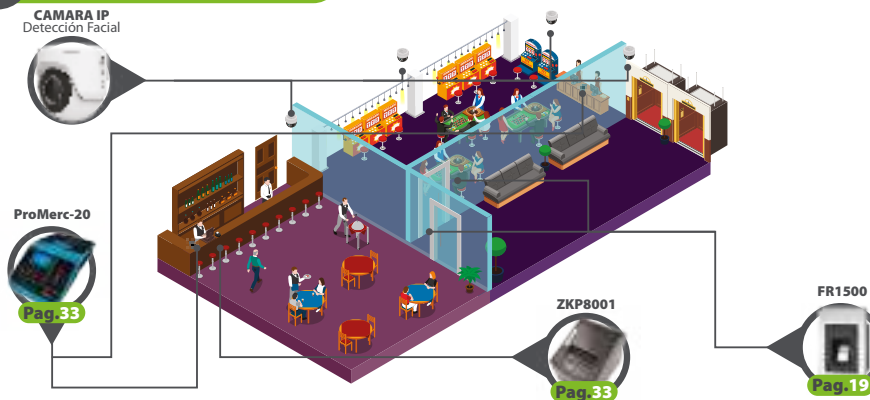


5 ÁREAS COMUNES

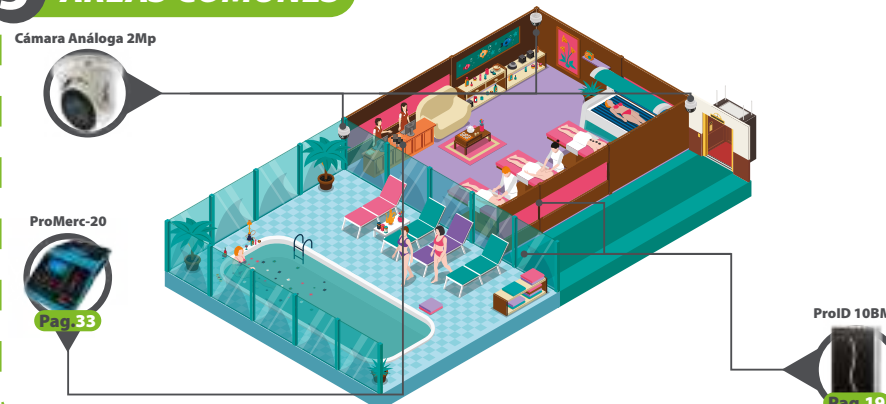





1 PARQUEADERO

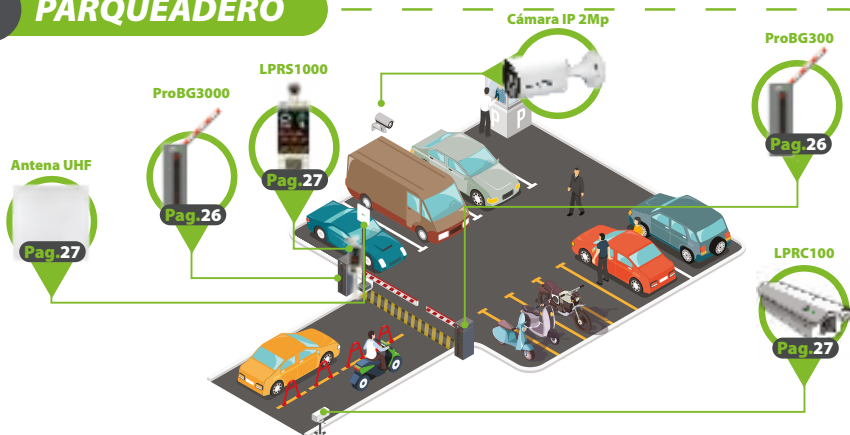


2 RECEPCIÓN

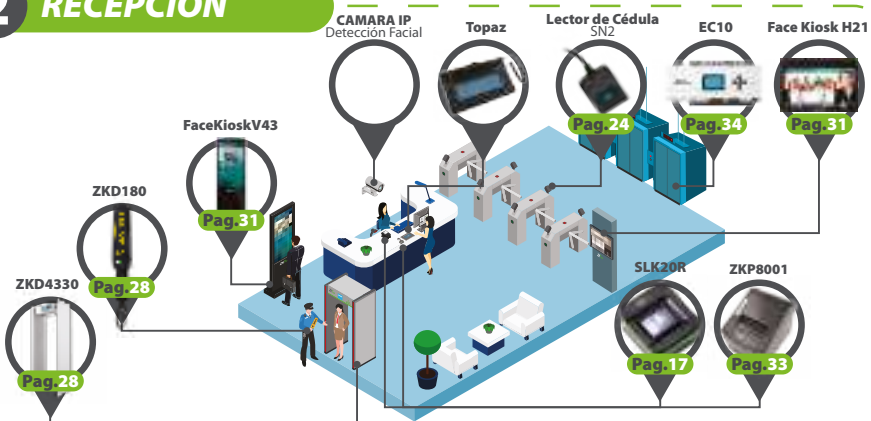

3 PISO DE OFICINA

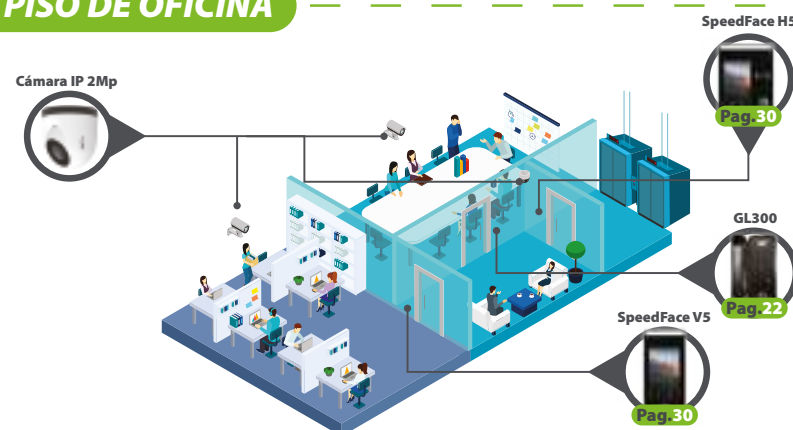

4 ÁREAS COMUNES

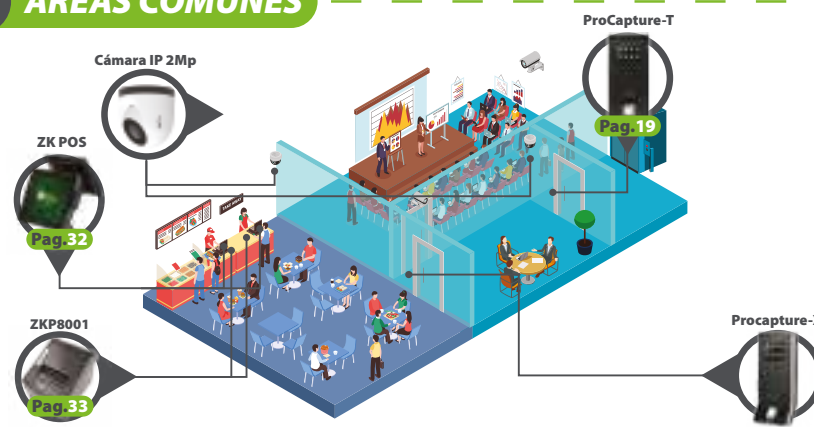

5 DATA-CENTER






SOLUCIÓN PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1 PARQUEADERO



2 RECEPCIÓN

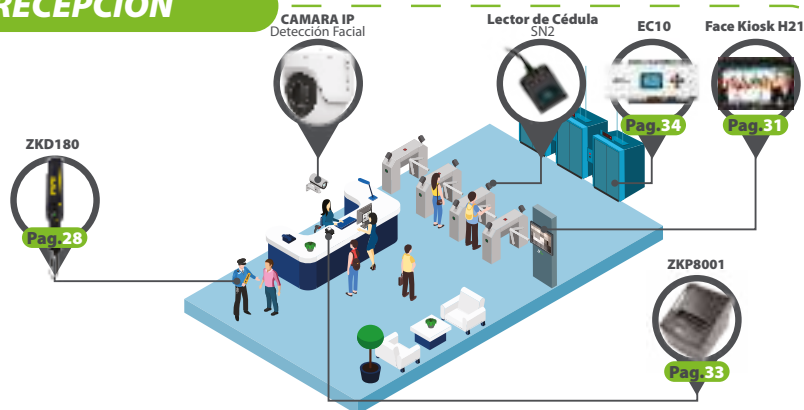

3 SALÓN / SALA DE PROFESORES



4 ÁREAS COMUNES



5 DATA-CENTER / OFICINAS





BioHA

Basado en el protocolo ethernet TCP / IP, mediante el uso de la tecnología de duplicación de datos en tiempo real, proporcionando un sistema de alta disponibilidad a través del almacenamiento compartido. ZKTeco BioHA es una forma flexible de congregarse con dos servidores sin compartir el almacenamiento proporcionando un sistema de recuperación de datos y continuidad en la operación.

Solución API



API

La API ZKBioSecurity y BioTime proporcionan una serie de funciones que permite la conexión con software de terceros y admite datos de interacción a través de diferentes sistemas. Los software de terceros pueden usar este protocolo para establecer la conexión, transferir información de personal / niveles de acceso, obtener las transacciones, control remoto de puertas / salida auxiliar, entre otras.

www.zkteco.com.co



BioTime Colombia

Es un poderoso software web que entrega el cálculo de novedades de nómina de forma automática. Permite la comunicación entre diferentes modelos de dispositivos de T&A ubicados en cualquier parte del mundo. Biotime Colombia calcula novedades de nómina acorde al código laboral colombiano, permite mantener actualizados los datos de usuario entre los dispositivos y la base de datos en tiempo real. Administra turnos y horarios en un sofisticado programador de turnos, y permite administrar novedades como permisos remunerados y no remunerados, citas médicas, vacaciones, suspensiones entre otras.



Sincronización automática de usuarios y marcaciones.



Notificaciones automáticas de llegadas tardes, salidas tempranas y ausencias.



Administración ilimitada de personal y cálculo de novedades de nómina.



Nueva Interfaz Web



Múltiples motores de bases de datos.



Programador de turnos y administración de ausentismos



Integración de software por API o archivo plano




Soporta múltiples entornos de red



Reportes de novedades, marcaciones, ausentismos y asistencias.

SOLUCIÓN DE PARQUEADERO GUIADO

DISPOSITIVO BAJO PEDIDO



Kiosko de Localización
(Vehicle Location Kiosk)



Pantalla para Interior
(UPGS-D51/UPGS-D52/UPGS-D53)



P-Lock 2



Switch



Servidor

Software de control de parqueaderos (VPGS-SoftDog)

Video Controller



SGC-3/SGC-6



Pantalla Exterior
(UPGS-D5)



PROBG3000



LPRS1000



Control de Acceso Peatonal

Proyecto
Edificio Empresarial
Bogotá, Colombia.

Vertical: Empresarial
Requerimiento: Controlar el acceso peatonal
Dispositivos: TS2022 con Lector de Cédula.

Licencias ZKBioSecurity

Control de Acceso

Visitantes



Control de Acceso Vehicular

Proyecto
Edificio Empresarial
Bogotá, Colombia.

Vertical: Empresarial.
Requerimiento: Controlar acceso vehicular empleados.
Dispositivos: LPRS1000.

Licencias ZKBioSecurity

Control de Acceso

Control de Parquederos



Control de Acceso Vehicular

Proyecto
Edificio Empresarial
Santa Fé de Antioquia, Colombia.

Vertical: Empresarial.
Requerimiento: Controlar acceso vehicular.
Dispositivos: PB4060, Antena UHF, InBioPro 260.

Licencias ZKBioSecurity

Control de Acceso



Control de Acceso Peatonal

Proyecto
Conjunto Residencial
Bogotá, Colombia.

Vertical: Residencial.
Requerimiento: Controlar el acceso de residentes y visitantes.
Dispositivos: SBTLS000, SBTLS200 e InBioPro 260.

Licencias ZKBioSecurity

Control de Acceso

Visitantes



IN05-A

Terminal de Asistencia y Funciones de Acceso

- 3.000 Huellas – 10.000 (Opcional)
- 10.000 Tarjetas
- 100.000 Eventos
- Comunicación: TC/IP, RS232/485, USB-Host/Client, Wi-Fi (Opcional).
- Foto ID
- Función ADMS (Opcional)



K30/ID

Terminal de Asistencia y Función de Acceso

- 1.000 Huellas y/o Contraseñas.
- 1.000 Tarjetas.
- 80.000 Eventos.
- Administración por red TCP/IP, archivos en Excel; apertura de puerta y batería de respaldo interna.



MB160/ID

Terminal Multi-Biométrica Asistencia y Funciones de Acceso.

- 1.500 Rostros, 2.000 Huellas.
- 2.000 Tarjetas, 100.000 Eventos.
- Administración por red TCP/IP, puerto USB-Host y Wi-Fi (opcional).
- Función ADMS (Opcional).



SilkFP-100TA

Terminal Biométrica con función ADMS

- 3.000 Huellas
- 10.000 Tarjetas
- 100.000 Eventos
- Administración por red TCP/IP, puerto USB-Host y Wi-Fi (opcional).
- Función ADMS (Opcional).



SilkID

HB510

Terminal Inteligente Portátil con Sistema Android

- CPU: QUAD Core 64 Bit Cortex A53 1.3 GHZ
- RAM: 2 GB, ROM: 16GB.
- Pantalla táctil HD IPS de 5 pulgadas con Gorilla Glass.
- Comunicación: Wi-Fi, 4G, Bluetooth 4.0
- Funciones Opcionales: Lector de Código de Barras, Módulo de Huella Digital, NFC.



android

DISPOSITIVO BAJO PEDIDO

Solución para Sitios de Construcción

ZKTeco

S922

Terminal de Huella Digital Portátil a Prueba de Agua, Polvo y Golpes

- Diseño portátil robusto.
- Memoria de 3.000 Huellas 10.000 (Opcional), 30.000 Tarjetas y 300.000 Eventos.
- Comunicación: TCP/IP • USB-Host (3G y Wi-Fi Opcional)
- A prueba de agua y polvo con protección IP65.
- A prueba de golpes (hasta 1m sobre el piso).
- Batería de respaldo de 7.6Ah de alto rendimiento.
- Cubierta de protección



Paneles de Control de Acceso para 2 y 4 Puertas por Medio de Tarjetas de Proximidad



Paquete C3-200/C3-400	C3-200	/	C3-400
Tarjetas:	30.000		30.000
Eventos:	100.000		100.000
Comunicación:	TCP/IP, RS485		TCP/IP, RS485
Lectores Soportados:	Wigand 26 bits		Wigand 26 bits
Entrada/Salidas Auxiliares:	6/4		12/8

Paneles Controladores de Acceso Biométrico IP



Serie InBio	InBio260	InBio460
Tarjetas:	30.000	30.000
Huellas:	3.000	3.000
Eventos:	100.000	100.000
Comunicación:	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485
Entradas:	6	12
Salidas:	4	8

Paneles Controladores con Software Integrado



Serie ATLAS BIO	Atlas - 260	Atlas - 460
Tarjetas:	5.000	5.000
Huellas:	5.000	5.000
Eventos:	10.000	10.000
Comunicación:	TCP/IP (Wi-Fi opcional), Wiegand, OSDP	
Entradas:	6	10
Salidas:	3	5

SF400/ID

Terminal IP con Lector de Huella Digital

- 1.500 Huellas.
- 5.000 Tarjetas.
- 80.000 Eventos.
- Comunicación TCP/IP, RS485, USB-Host.
- Comunicación TCP/IP, RS485.
- Entrada y Salida Wiegand.



X7

Lector Biométrico para el Control de Acceso Autónomo

- 500 Huellas.
- 500 Tarjetas.
- 8 Grupos de Contraseñas.
- Cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma y timbre.



SCR100

Control de Acceso IP con Lector de Tarjetas

- 30.000 Tarjetas.
- 50.000 Eventos.
- Interfaz TCP/IP, RS485, RS232, USB-Host.
- Salida y Entrada Wiegand.



MA500

Control de Acceso Biométrico Anti-Vandálico para Exteriores

- 3.000 Huellas.
- 30.000 Tarjetas.
- 1000.000 Eventos.
- Salida Wiegand.
- Comunicación TCP/IP, RS485.



F19/ID

Terminal Biométrica de Huella Digital IP

- 3.000 Huellas.
- 5.000 Tarjetas.
- 30.000 Eventos.
- Comunicación: TCP/IP, RS485, RS232, USB-Host.



Lectores

KR100E

Lector de Tarjetas RFID



- Funcionamiento en Interior / Exterior.
- Protección contra polaridad invertida.
- Dimensiones: 116 X 75 X 17.3mm.
- Lectura por defecto 125KHz.
- Salida Wiegand.

KR503E-RS

Lector de Tarjetas RFID



- Comunicación: RS485.
- A prueba de Agua.
- Iluminación LED y Buzzer.
- Salida Wiegand.
- Dimensiones: 75 x 116 x 16mm.

KR602E

Lector de Tarjetas RFID



- Lectura 125KHz Tarjetas de proximidad o PIN.
- Iluminación LED.
- Rango de Lectura: Hasta 10 cm.
- Dimensiones: 86 x 86 x 22.4mm.
- Salida Wiegand.

KR600E


Lector de Tarjetas RFID



- Lectura 125KHz Tarjetas de proximidad.
- Iluminación LED.
- Rango de Lectura: Hasta 10 cm.
- Dimensiones: 75 x 116 x 16mm.
- Salida Wiegand.

TLEB2

Botón de Salida sin Contacto



Enroladores

CR20E

Enrolador de tarjetas

- Rango 5 cm
- Voltaje USB 5V DC
- Dimensión 117.2x66.2x17 mm.
- Material ABS+PC



CR60W

Enrolador de tarjeta MIFARE

- Tipo de Tarjeta: MIFARE S50 MIFARE S70
- Rango de Lectura: 30mm-100mm
- Interfaz: USB
- Uso exclusivo de cerraduras de Hotel.



SLK20R

Lector Biométrico

- Operación estable bajo luz intensa.
- Función anti-falsificación de huellas digitales.
- Fácil Instalación y Conectividad.
- SDK disponible para desarrolladores.



ZK9500

Enrolador de Huellas

- Reconocimiento rápido de huellas secas, húmedas y ásperas.
- SDK disponible para desarrollo.
- USB 2.0 de alta velocidad.
- Calidad de Imagen de 2 millones de píxeles CMOS.



ZK8500R

Enrolador de Huella y Tarjeta

- Enrola tarjeta RFID 125khz
- Enrola la huella del usuario
- LED indicador del estado del servicio
- SDK disponibles para futuro desarrollo
- MIFARE opcional



InBioPro



Paneles Biométricos IP de Acceso

	InBio-160 PRO	InBio-260 PRO	InBio-460 PRO
			
Número de Puertas:	1 Puerta	2 Puertas	4 Puertas
Número de Lectores Soportados:	4 (2 RS-485, 2 Wiegand 26-bits)	8 (4 RS-485, 4 Wiegand 26-bits)	12 (8 RS-485, 4 Wiegand 26-bits)
Tipos de Lectores Soportados:	Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR	Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR	Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR
Número de Entradas:	3 (1 Botón de Salida, 1 Sensor de Puerta, 1 Auxiliares)	6 (2 Botones de Salida, 2 Sensores de Puerta, 2 Auxiliares)	12 (4 Botones de Salida, 4 Sensores de Puerta, 4 Auxiliares)
Número de Salidas:	2 (1 Relevador C para Cerradura y 1 Relevador C para Salida Auxiliar)	4 (2 Relevadores C para Cerradura y 2 Relevadores C para Salida Auxiliar)	8 (4 Relevadores C para Cerradura y 4 Relevadores C para Salida Auxiliar)
Capacidad de Tarjetas:	60.000	60.000	60.000
Capacidad de Huellas:	20.000	20.000	20.000
Capacidad de Eventos:	100.000	100.000	100.000
Comunicación:	TCP / IP / (HTTPS)	TCP / IP / (HTTPS)	TCP / IP / (HTTPS)
Dimensión con Gabinete:	350 x 90 x 300 mm	350 x 90 x 300 mm	350 x 90 x 300 mm
Peso con Gabinete:	3.6kg	3.6kg	3.7kg
Dimensión del Panel:	184 x 35 x 105 mm	184 x 35 x 105 mm	225 x 38 x 105 mm
CPU:	32 bit 1.2 GHz CPU	32 bit 1.2 GHz CPU	32 bit 1.2 GHz CPU
RAM:	128MB	128MB	128MB
Memoria Flash:	256MB	256MB	256MB
Fuente de Alimentación:	9.6V-14.4V DC	9.6V-14.4V DC	9.6V-14.4V DC
Temperatura de Operación:	0-45 °C	0-45 °C	0-45 °C
Humedad de Operación:	20% a 80%	20% a 80%	20% a 80%

Tiempo y Asistencia

G1 Terminal con Lector de Huella Digital.



SilkID

- 5.000 Huellas.
- 15.000 Tarjetas.
- 100.000 Eventos.
- WDMS.

G2 Terminal con Lector de Huella Digital.



SilkID

- 20.000 Huellas.
- 50.000 (Opcional).
- 20.000 Tarjetas.
- 200.000 Eventos.
- Función Básica de Acceso.
- WDMS.

G3 Terminal Multi-Biométrica



SilkID

- 5.000 Huellas.
- 3.000 Rostros.
- 10.000 Tarjetas.
- 100.000 Eventos.
- Función Básica de Acceso.
- WDMS.

G4 Terminal Multi-Biométrica.



SilkID

- 10.000 Usuarios
- 10.000 Rostros
- 10.000 Huellas
- 10.000 Tarjetas
- 1.000.000 Eventos
- Función Básica de Acceso

Terminales Standalone de Control de Acceso



SilkID

ProCapture-T Terminal de Huella Digital

- 6.000 Huellas.
- 10.000 Tarjetas.
- 100.000 Eventos.
- Foto Usuario: 3.000
- Foto Evento: 7.000

ProBio Terminal Multi-Biométrica de Reconocimiento Facial y Huella Digital



SilkID

- 2.000 (1:N)/4.000 (1:1) Rostros.
- 4.000 Huellas.
- 10.000 Tarjetas.
- 100.000 Eventos.

DISPOSITIVO BAJO PEDIDO

InPulse+ Terminal Multi-Biométrica de Huellas y Venas Dactilares



- 1.500 Venas.
- 1.500 Huellas.
- 2.000 Tarjetas.
- 100.000 Eventos.

Lectores SilkID

ProID 10BE/BM

- Lector de Proximidad**
- Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable.
- Lectura de Tarjetas de proximidad 125KHz.
- MIFARE (Opcional).



IP65

FR1500/WP

- Lector Esclavo de Huella Digital con Sensor SilkID**
- Comunicación RS485.
- Función estándar: Tarjeta RFID 125KHz.
- Funciones Opcionales: Tarjeta HID, MIFARE (S50/S70) 13.56MHz, Tarjeta HID iClas.
- Compatibilidad: Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone.



IP65

ProID 30BE

- Lector de Proximidad**
- Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable.
- Lectura de Tarjetas de proximidad 125KHz.



IP65

Tarjetas

Tarjeta MIFARE 4K



Tarjeta MIFARE (Delgada)

- Tarjeta MIFARE de 13.56Mhz.
- Estándar MIFARE S70. (4 KB) EEPROM.

Tarjeta UHF Dual



UHF Dual Frequency

- Frecuencia: 125KHz & UHF/ 13.56MHz & UHF.
- Aplicación: ID & UHF1-Tag1/ Tarjeta Mifare & UHF1-Tag1.

Tarjeta MIFARE 1K



Tarjeta MIFARE (Delgada)

- Tarjeta MIFARE de 13.56Mhz.
- Estándar MIFARE S50 (1 KB) EEPROM.
- Imprimible.

Tarjeta ID Delgada



Tarjeta ID (Delgada)

- Tarjetas de proximidad 125kHz.
- Sólo lectura.

Llavero de proximidad



TAG03A/G

- Tarjetas de proximidad 125KHz.
- Sólo lectura.

Tarjeta ID Gruesa



Tarjeta ID

- Tarjetas de proximidad 125kHz.
- Sólo lectura.

Cerraduras Eléctricas

LM-1802



Electroimán

- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 150 kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 1.07 kg.
- Dimensiones: 166 x 21 x 41mm.

AL500



Electroimán

- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 500 kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 4.48 kg.
- Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm.

LM-2802



Electroimán

- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 270 kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 1.97 kg.
- Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.

AL131NO/NC



Cantenera

- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuerza de retención: 400 kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 0.38kg.
- Dimensiones: 150 x 28 x 35 mm.

AL132NO



Cantenera

- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuerza de retención: 250 kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 0.37 kg.
- Dimensiones: 150 x 28 x 35mm.

AL400



Cerradura Eléctrica para Casillero

- Fuente de alimentación: DC 12V 0.6A.
- Dimensiones: 54.5 x 41 x 28 mm.

LB35



Cerradura de Perno

- Perno: Perno sólido de acero inoxidable.
- Fuerza de retención: 1000kg
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Distancia de bloqueo: 8mm

Brazo Mecánico



Cierra Puertas

- Ancho de la puerta: 950mm/1050mm/1200mm
- Peso de la puerta: 40-65kg/60-85kg/80-120kg.

AL300



Cerraduras de Perno

- Encender para bloquear, pantalla LED en estado de bloqueo, estado de la puerta de salida en NC.
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 350mA.
- Fuerza de retención: 1000 kg.

Brackets para Electroimanes



LMB-180L/280L

- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.
- Dimensiones: 170 x 50 x 30 mm.



AL-500PL

- Bracket L para AL-500(LED).
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.



LMB-180U

- Bracket U para AL-180/280
- Dimensiones: 130 x 43 x 28 mm.

Línea para Hotel



LH1000

Cerradura de Hotel MIFARE

- Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE-1 de 13.56mhz.
- Registra los últimos 224 eventos.
- Cerradura Estándar Americano de 5 pistillos.
- Carcasa de acero inoxidable en color plata.



LH6500

Cerradura Hotelera de Elegante y Moderno Diseño

- Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz.
- Hasta 224 registros de eventos.
- Estándar americano de 5 pistillos.
- Carcasa aleación de Zinc en Color Negro

Accesorios



Enrolador CR60W




Tarjeta MIFARE



Ahorrador de Energía

La gestión de Hoteles con **ZKBioSecurity** está especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de pequeños y medianos Hoteles. Proporcionando un nivel máximo de seguridad, un estilo individual y bajos costos de operación.

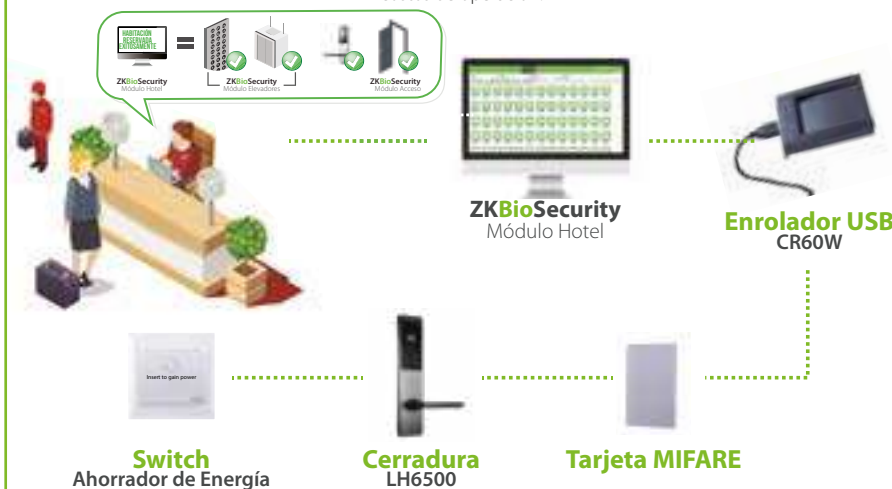

Cerraduras Biométricas



ZM100

Cerradura Biométrica con Reconocimiento Facial

- Rostros: 100.
- Contraseñas: 100.
- Tarjetas: 100.
- Huellas: 100.



ML10/ID

Cerradura inteligente con reconocimiento de huella digital

- Reconocimiento Huella.
- Estándar americano.
- Capacidad de Usuarios: Administrador: 10 Usuario Normal: 60 Usuario Temporal: 20



TL400B

Cerradura de Huella Digital con Bluetooth

- Huellas: 100.
- Contraseñas: 100.
- Tarjetas: 100.



TL100

Cerradura Antirrobo con Huella Digital y Teclado Touch

- Contraseñas: 2
- Huellas: 100
- Tarjetas: 100



TL300B/Z

Cerradura de Huella Digital y Teclado Touch con Bluetooth

- Contraseñas: 100
- Huellas: 100
- Tarjetas: 100 (Mifare)



*Disponible para puertas de madera y puertas de seguridad.

Próximamente



AL20DB

Cerradura con Teclado Táctil y Bluetooth

- Usuarios: 100
- Contraseñas: 100.
- Tarjetas: 100.



GL300

Cerradura para Puertas de Vidrio con Huella y Contraseña

- Contraseñas: 300
- Huellas: 300
- Tarjetas: 300

App



ZK Smart Key

Es una APP de gestión de bloqueo de puertas para dispositivos móviles, que es compatible con teléfonos **Apple** y **Android**. Se utiliza para abrir puertas con teléfonos móviles, gestión de usuarios móviles y revisión de información de usuarios, etc.



Contraseña Compartida



Horarios



Bluetooth 4.0 Tecnología para Ahorro de Energía



Gestión de Usuarios



Su Celular es la Llave



Revisión de Eventos

Cerraduras Biométricas



HBL100/200

Cerradura Multi - Biométrica con Reconocimiento Facial

- Rostros: 100
- Usuarios: 100.
- Huellas: 100.
- Contraseñas: 100.
- Tarjetas: 100.



AL40Z

Cerradura Biométrica con Reconocimiento de Huella

- Usuarios: 100.
- Huellas: 100.
- Contraseñas: 100.
- Tarjetas: 100.



PadLock

Candado Inteligente con Reconocimiento de Huella

- Huellas: 10.
- Fácil de operar.
- Recargable vía USB.
- Material: Aleación de Zinc y Acero Inoxidable.

Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados

FHT2422

Carcasa de Acero Inoxidable SUS304

Mecanismo Semi-automático

Indicador Visible

Diseño Modular

APLICACIONES

- Gobierno
- Corporativos
- Industrial
- Transporte Público

FHT2300

Torniquete de Cuerpo Completo.

FHT2322

Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados.

FHT2400

Torniquete de Cuerpo Completo.

FHT2422

Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados.

Accesorios para Acceso Peatonal



Lector de Código QR



Colector de Monedas



Contador Digital



Colector de Tarjetas



Lector de Cédula Colombiana (SN2)

Torniquetes Trípodes con Lectores Biométricos y RFID Incluyen InBioPro y FR1500

Torniquetes Trípodes

- Acero inoxidable SUS304.
- Caída de brazos en caso de emergencia.
- Cuenta con señalización para indicar el acceso autorizado.
- Es posible integrar lectores de terceros. (TS1000 y TS2000)

Serie TS1000 Pro

Torniquete



TS1000/1022Pro

Torniquete con Panel de Acceso y Lectores de Huella con RFID



TS1222Pro

Serie TS2000 Pro

Torniquete



TS2000/2022Pro

Torniquete de dos carriles con panel de acceso, lectores de huella y RFID



TS1222

Serie SBTL5000



SBTL5000



SBTL5200

CONFIGURACIÓN DE PASILLO

SBTL5000 + SBTL5200



SBTL6000

Barrera abatible doble para un carril adicional con panel lector modular.



DISPOSITIVO BAJO PEDIDO


Barrera De Cortesía o para Personas de Movilidad Reducida

SBT1000S



Barrera abatible de único carril

SBT1022S



Barrera de abatible de único carril con controladora, lector RFID y lector de huellas digitales

*Opcional

- Ancho de oscilación ajustable y un amplio canal de acceso.
- Solución todo en uno con sistema RFID y de reconocimiento de huella digital.
- Motor de larga duración.





incluye una base de anclaje anticollisión para la pluma que evita rupturas al recibir algún impacto.
Se puede colocar el brazo derecho o izquierdo.

Características

- Puerto de conexión con pulso seco (NC), para conexión directa a dispositivos de control de acceso o dispositivos autónomos.
- Flexible integración de lectoras UHF y LPR, útil para agilizar la entrada y salida de vehículos sin necesidad de detener el vehículo para verificarse.
- Solución sencilla para levantar el brazo en caso de emergencia.
- Automatización sencilla por medio del sensor de masa, además de que evita que descienda el brazo mientras el vehículo permanece en el área de detección.

Aplicaciones



Hospitales



Centros Comerciales



Colegios



Conjuntos Residenciales

www.zkteco.com.co



LPRS1000 (COL) Kit de Reconocimiento de placa colombiana

- Algoritmo LPR líder en la industria.
- Software para gestión de estacionamientos.
- Reconocimiento automático de placas.
- Pantalla y voz.
- Fácil instalación y conectividad.
- Aplicación para exteriores.

TIRE KILLER Picos Poncha Llantas

- Fabricado con una base antioxidante.
- Dispositivo hidráulico subterráneo.
- Varias opciones de tamaños de 1.5m a 6m.



ZK-VSCN200

Sistema de Inspección Permanente por Debajo del Vehículo

- IP68.
- Cámara digital automática a color y en alta resolución.
- Imagen completa de la parte inferior del Vehículo.
- Capacidad del eje: Hasta 50 Toneladas.



LPRC100

Reconocimiento de placa Colombiana

- Resolución 1080P, CMOS 1/2.8", WDR.
- 4 Fuentes de luz con fotorresistencia.
- Apto para ambientes de poca luz.
- Lente motorizado de 3.2-11.1mm.



BOLARDOS

Barrera Vehicular

- Diferentes tipos: Fijo, removible e hidráulico.
- Cada controladora maneja hasta 8 Bolardos (Automáticos).



UHF1-5F / 10F UHF2-5F / 10F Lector Wiegand de Largo Alcance encriptada/ descryptada

- Lectura con un alcance de hasta 12 metros (ajustable).



Arco Detector de Metales

ZK-D4330

Funcionamiento Electrónico

Hasta 256 niveles de sensibilidad configurables

Contraseña de programación para administradores

33 zonas de detección superpuestas, pueden ser posicionadas con exactitud para detectar objetos.

Excelente capacidad anti-interferencia.

Fuente de alimentación segura a prueba de agua.

Opcionales

Batería adicional, rodachines, Protección IP65, conexión de servicio.

Conteo de personas y alarmas.

Sencilla Instalación

Cada zona de detección cuenta con 300 niveles de sensibilidad ajustables.

Inofensivo

Resiste al agua, fuego y golpes.

Base impermeable



ZK-D3180S

Arco Detector de Metales
• 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas.
• Pantalla LCD 5.7".
• Sensibilidad ajustable: 256 niveles de sensibilidad.



ZK-D100S

Detector de Metales Portátil
• Batería de 9V.
• Batería recargable (Opcional)
• Configuración del nivel de volumen y detección.
• Ahorro de batería, hibernación después de un minuto sin uso (opcional).



ZK-PD300

Arco Detector de Metales Portátil
• 3 zonas de detección independientes.
• Armado en menos de 5 minutos.
• La batería dura hasta 20 horas.



Serie ZKX



- Identificación biométrica de huella digital
- Integración de sistema de videovigilancia
- Identificación por color de distintos materiales



ZKX5030C

Sistema de Inspección por Rayos-X de Energía Doble

- Ofrece una mayor resolución de detección, gracias a su detector de Rayos-X HAMAMATSU®
- Escaneo de Imágenes a color real.
- Ideal para paquetes pequeños.
- Excelente diseño ergonómico e industrial.



ZKX6550D

Sistema de Inspección por Rayos-X con Doble Vista

- Escaneo de imágenes a pseudo color.
- Lector de huellas digitales.
- Ideal para equipaje de mano.
- Escaneo bidireccional.



ZKX10080

Sistema de Inspección por Rayos-X de Energía Doble

- Velocidad ajustable de la banda.
- Inspección de equipajes de gran tamaño.
- Diseño plegable para una fácil carga.



ZKX100100

Sistema de Inspección por Rayos-X de Energía Doble

- Velocidad ajustable de la banda.
- Para equipajes y paquetes de grandes dimensiones.
- Diseño plegable para una fácil carga.

VISIBLE LIGHT NUEVA ERA BIOMETRICA DEL RECONOCIMIENTO FACIAL LINEA CON AI Y APRENDIZAJE PROFUNDO

Una NUEVA generación de control de acceso y tiempo y asistencia con la tecnología Visible Light que ofrece una mejor experiencia de usuario y una buena plataforma de desarrollo Android. Compatibilidad completa con ZKBioSecurity y BioTime.



android



SpeedFace-H5

Carcasa de aleación de Zinc

- Pantalla Táctil de 5 Pulgadas.
- Verificación por: Rostro, Huella y RFID.
- Rostros: 6.000-10.000 (Opcional)
- Huellas/Tarjetas: 10.000
- Registros: 200.000



SpeedFace-V5

Carcasa de aleación de Zinc

- Pantalla Táctil de 5 Pulgadas.
- Verificación por: Rostro, Huella y RFID.
- Rostros: 6.000-10.000 (Opcional)
- Huellas/Tarjetas: 10.000
- Registros: 200.000



FaceDepot-7B

- Pantalla Táctil LCD de 7"
- Doble Cámara para detección de rostro vivo.
- Compatible con dispositivo RS232 externo.
- Lector de entrada / salida RS485 y Wiegand.
- Rostros: 6.000-10.000 (Opcional)
- Huellas/Tarjetas: 10.000
- Registros: 200.000



FaceDepot-7A

- Pantalla LCD de 7 Pulgadas con cubierta anti- explosión.
- Sensor de distancia ultrasónico, ajustable de 50cm-150cm.
- Doble Cámara para detección de rostro vivo.
- Compatible con dispositivo RS232 externo.
- Lector de entrada / salida RS485 y Wiegand.
- Rostros: 10.000
- Huellas/Tarjetas: 10.000
- Registros: 100.000

KJZ03

Soporte para FaceDepot



G4

Reconocimiento Multi-Biométrico



- Velocidad de Reconocimiento de Rostro ≤1s.
- Múltiples Modos de Verificación: Rostro / Huella / Tarjeta / Contraseña.
- Detección de Rostro Vivo.
- 5.000 Rostros, 10.000 Huellas, 10.000 Tarjetas.
- Comunicación: TCP / IP / USB / Entrada y Salida Wiegand.
- Pantalla Táctil de 7" con una Resolución de 1280x800 Píxeles.

SERIE

HORUS



- Múltiples interfaces de comunicación (4G, WiFi, Bluetooth, TCP/IP*).
- Pantalla táctil de 5 Pulgadas IPS.
- Sistema Android/Linux (SDK Disponible).
- Firmware de Gestión de Asistencia.
- GPS/A-GPS, micrófono y bocina.
- Compatible con BioTime / ZKBioSecurity (ATT)
- Rostros: 6.000, 10.000 (Opcional)
- Módulo de Tarjeta: 6.000, 10.000 (Opcional)
- Módulo de Huella: 6.000, 10.000 (Opcional)



ProFace X



Terminal de Reconocimiento Facial Antivandálica para Exterior



Ultra Capacidad de 50.000 Rostros



IK04 Protección Antivandálica



IP 68



Velocidad de Reconocimiento menos de 0.3s



100.000 Registros



SERIE

FACEKIOSK



- Múltiples lenguajes.
- 10.000 rostros y 200.000 eventos.
- Reproductor de publicidad.
- Avanzada interfaz de usuario y fácil de usar.
- Interfaz de control de acceso.
- Verificación proactiva. Distancia de reconocimiento de 1 a 3 metros.
- Reconocimiento dinámico simultáneo de 3 a 5 personas.
- Comunicación: TCP/IP, WIFI, USB-HOST.
- Color Negro.



FaceKiosk-H21



FaceKiosk-H32



FaceKiosk-V32



FaceKiosk-V43

ZKBioPOS



Serie ZK15

Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría

- Procesador Intel Celeron/ Core i3/ Core i5.
- Pantalla Táctil Capacitiva de 15" Sin Bordes.
- 2GB de RAM y 32GB de Unidad de Estado Sólido (Expandible).



Serie ZK35W

Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría

- Procesador Intel Celeron/ Core i3/ Core i5.
- Pantalla táctil capacitiva de 15" sin bordes.
- Pantalla secundaria LCD de 12" (Opcional).



ZK7550W

Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría

- Panel frontal con índice de protección IP64.
- Pantalla Táctil Capacitiva de 15.6" Sin Bordes.
- Pantalla secundaria LCD de 8"/10" (Opcional).



ZKAIO2000A

Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría

- Procesador Intel Celeron/ Core i3/ Core i5.
- Pantalla táctil capacitiva de 15" sin bordes.
- 2GB de RAM y 32GB de Unidad de Estado Sólido.



DISPOSITIVO
BAJO PEDIDO
android

ZK90

Terminal Portátil Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría

- Batería de Alta Capacidad.
- Impresora Térmica Incorporada.
- Ultra Delgada, Ligera y de Fácil Manejo.
- Bajo Consumo de Energía.



DISPOSITIVO
BAJO PEDIDO
android

ZKH200

Terminal Portátil Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría

- Procesador MT6580 Quad-core Cortex-A7 1.3GHz
- Impresora térmica incorporada.
- Pantalla de 5.5" con resolución de 1280 x720



ProMerc-10

Terminal de Consumo

- Doble Pantalla de 3" TFT
- Comunicación TCP/IP, U-Disk
- Tarjetas 10.000 / Registros 100.000

* Compatible con ZKBioSecurity V5000



ProMerc-20

Terminal de Consumo

- Doble Pantalla de 3" TFT
- Comunicación TCP/IP, U-Disk
- Tarjetas 30.000 / Registros 100.000

* Compatible con ZKBioSecurity V5000

Accesorios



Escáner de Código de Barras (ZKC03)

- Interfaz USB 2.0
- Soporta múltiples modos de operación.
- Lectura de códigos 1D y 2D.



Cajón de Efectivo (ZKC03)

- 4 espacios para billetes y 8 espacios para monedas.
- Cerradura de 3 posiciones.
- Espacio para cheques.
- Caja extraíble.



Lector Biométrico (SLK20R)

- Reconocimiento rápido de huellas secas, ásperas y húmedas.
- Operación estable bajo luz intensa.
- Función anti-falsificación de huellas digitales.



Pantalla Táctil

- Tarjeta touch.
- Pantalla de 15" o 17".
- Base desmontable y plegable.
- Operable las 24 horas.



Impresora Térmica (ZKP8001)

- Impresión de alta calidad y alta velocidad (58/80mm).
- Auto-corte de papel.
- Sincronización a caja.



Software

- Administración de empleados con huella digital.
- Compatible con su hardware actual.

Solución hasta 58 pisos



EC10 Control de Elevadores

- Número de Pisos: 10
- Huellas: 3.000
- Tarjetas: 30.000
- Eventos: 100.000
- Tipo de Lector: Wiegand o RS485



EX16 Tarjeta de Expansión de 16 pisos

Aplicaciones



Garage



Ascensores



Casilleros



Bodegas

ZKBioSecurity Tabla de Licencias Funciones

App	Carnetización	Solución BioHA	Licencias por Función
Basic Package (ZKBS-API-P1) Hasta 1 Dispositivo	Basic Package (ZKBS-API-P1) Hasta 1 Impresora	Alta Disponibilidad 2 Servidores Redundantes	Directorio Activo
Economic Package (ZKBS-API-P2) Hasta 5 Dispositivos	Economic Package (ZKBS-API-P2) Hasta 5 Impresoras		Tablero de Personal (LCD)
Enterprise Package (ZKBS-API-P10) Hasta 10 Dispositivos	Enterprise Package (ZKBS-API-P10) Más de 5 Impresoras <i>*Consultar a ZKTeco</i>		Servidor Modem SMS
PROFIT (ZKBS-API-P10) Más de 10 Dispositivos <i>*Consultar a ZKTeco</i>			Pad de Firmas
			Escaneo OCR
			Panel de Entradas y Salidas
			API (ZKBS-API-S1)

www.zkteco.com.co

ZKBioSecurity Tabla de Licencias Módulos

ZKTeco

Acceso	Tiempo y Asistencia	Verificación	Videos	Almacenamiento	Reserva	Modulo de Permisos LPR	Modulo de Permisos Control de Acceso	Hotel	Face Match	Intero Inteligente	Consumo
Hasta 5 puertas	Hasta 5 Dispositivos	1 Lugar de Registro 1.000 Huellas por mes	Hasta 2 Camaras 2 Camaras 2K	Por cada EC 10 De 1 a 10 EC 10	Hasta 10 Puertas de Acceso	Hasta 2 Camaras LPR 1.000 Placas	Hasta 2 Puertas 5.000 Placas	Hasta 25 Camararas	Hasta 01 Dispositivos	Hasta 10 Dispositivos	Hasta 5 Dispositivos
Hasta 10 puertas	Hasta 10 Dispositivos	3 Lugares de Registro 3.000 Huellas por mes	Hasta 8 Camaras 8 Camaras 2K	Por cada EC 10 De 1 a 10 EC 10	Hasta 25 Puertas de Acceso	Hasta 2 Camaras LPR 5.000 Placas	Hasta 4 Puertas 10.000 Placas	Hasta 50 Camararas	Hasta 03 Dispositivos	Hasta 25 Dispositivos	Hasta 10 Dispositivos
Hasta 25 puertas	Hasta 25 Dispositivos	5 Lugares de Registro 5.000 Huellas por mes	Hasta 16 Camaras 16 Camaras 2K	Más de 10 Elementos	Más de 25 Puertas de Acceso	Hasta 2 Camaras LPR 10.000 Placas	Hasta 4 Puertas 20.000 Placas	Hasta 100 Camararas	Hasta 05 Dispositivos	Hasta 50 Dispositivos	De 10 a 10 Dispositivos
Hasta 50 puertas	Hasta 50 Dispositivos	10 Lugares de Registro 10.000 Huellas por mes	Hasta 32 Camaras 32 Camaras 2K	Más de 20 Elementos	Más de 50 Puertas de Acceso	Hasta 4 Camaras LPR 20.000 Placas	Más de 10 Camaras 20.000 Placas	Más de 100 Camararas	Hasta 10 Dispositivos	Hasta 75 Dispositivos	De 10 a 10 Dispositivos
Hasta 100 puertas	Hasta 100 Dispositivos	10 Lugares de Registro 10.000 Huellas por mes	Hasta 64 Camaras 64 Camaras 2K	Más de 40 Elementos	Más de 100 Puertas de Acceso	Más de 4 Camaras LPR 20.000 Placas	Más de 10 Camaras 20.000 Placas	Más de 100 Camararas	De 11 a 100 Dispositivos	Hasta 100 Dispositivos	
Más de 100 puertas	Más de 100 Dispositivos	10 Lugares de Registro 10.000 Huellas por mes	Más de 128 Camaras 128 Camaras 2K	Más de 80 Elementos	Más de 200 Puertas de Acceso	Más de 4 Camaras LPR 20.000 Placas	Más de 10 Camaras 20.000 Placas	Más de 100 Camararas			



Tabla de Licencias La Licencia es Válida por 3 años



Software	Modelo	Código de Licencia	Especificaciones	Usuarios
	Default License After Installation		Device Quantity: 2 Dispositivos	200
	Basic Package	ZKBT-Dev-P10	Device Quantity: 3-10 Dispositivos	500
	Economic Package	ZKBT-Dev-P20	Device Quantity: 11-20 Dispositivos	1000
	Premium Package	ZKBT-Dev-P50	Device Quantity: 21-50 Dispositivos	2000
	Enterprise Package	ZKBT-Dev-P100	Device Quantity: 51-100 Dispositivos	5000
	Ultimate Package	ZKBT-Dev-UM	More than: 100 Dispositivos	
APP	Modelo	Código de Licencia	Especificaciones	Usuarios
	Default License After Installation		APP Account Quantity: 1 Cuenta	
	Basic Package	ZKBT-APP-P20	APP Account Quantity: 2-20 Cuentas	
	Enterprise Package	ZKBT-APP-P2-500	APP Account Quantity: 21-500 Cuentas	
	Ultimate Package	ZKBT-APP-UM	More than: 500 App Cuentas	



Actualizado: 25.09.2019

BIOTIME COLOMBIA LISTA DE DISPOSITIVOS COMPATIBLES

ITEM	TIPO DE COMUNICACIÓN	MODELO DEL DISPOSITIVO
2.8" and 3"TFT *Coreboard: ZMM100/ ZMM200/ ZMM210/ ZMM220/ ZLM60	PUSH	Silk Series: SilkFP-100TA, SilkFP-101TA, SilkBio-100TC, SilkBio-101TC MB Series: MB100, MB200, MB300, MB160, MB360 VF Series: VF300, VF600, VF700, VF380, VF680, VF780 IN Series: IN01-A, IN05, IN05-A P Series: P160, P260 UA Series: UA300, UA400, UA500, UA860 -C Series: X628-C, X628-TC, U990-C
3.5"TFT *Coreboard: ZMM100/ ZMM200/ ZMM210/ ZMM220/ ZLM60	PUSH	iClockSeries: iClock260, iClock360, iClock460, iClock480, iClock560, iClock660, iClock680, iClock700, iClock880, iClock990, iClock3000 S Series: 5922
4.3"TFT	PUSH	Face Series: uFace202, uFace302, uFace401, uFace402, uFace602, uFace800, PFace202
Green Label	PUSH	G1, G2, G3, G3 Plus, G3-H, G4
Visible Light Facial Device	PUSH	FaceKiosk Series: FaceKiosk-V43, FaceKiosk-V32, FaceKiosk-H32, FaceKiosk-H21
Extension Reader	USB	Fingerprint Reader: ZK8500R, ZK9500, SLK20R Card Reader: CR10E, CR10M, CR20E, CR20M

ZKTECO COLOMBIA

www.zkteco.com.co

E-mail: colombia@zkteco.com

Design and specifications subject to change without notice



Corferias
Gran Salón

Stand 303
¡Visítanos!

www.zkteco.com.co

Calendario de Entrenamientos 2020

ZKTeco
Colombia

Certifcate en



Entrenamientos en: Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín

Agenda tu capacitación en

www.zkteco.com.co

Entrenamientos



Soporte



Proyectos



ZKTeco
Colombia

SOLUCIONES
BIOMÉTRICAS
AL ALCANCE DE TU MANO

♥ Síguenos

/ZKTecoColombia

@ZKTecoColombia

/ZKTecoColombia

/ZKTecoColombia



ZKTeco

Marzo, 2020

Para más información de nuestras oficinas y productos por favor visítenos en:

www.zkteco.com.co
www.zktecolatinoamerica.com

Copyright 2018, ZKTeco Co., Ltd. El logo de ZKTeco es una marca registrada de ZKTeco o compañía relacionada. Los productos y nombres de las empresas mencionadas son utilizadas sólo con fines de identificación y pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados.